MITSUBISHI

0904874HC2102

給気レジスター専用交換用フィルター

形　名

P-18QRF

形　名コード 539 L12

4902901553660

取扱説明書

お客さま用

このフィルターは給気レジスターと組合わせて使用し、室内に取り入れる空気を清浄するためのものです。
■ご使用の前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。
■お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

適用機種

給気レジスター:P-18QR

このフィルターは錬込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがありますが、品質・性能面には変わりはありません。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- **取付けは確実に行う**（落下によりけがをするおそれがあります）
- **取付けの際は、手袋を着用する**(着用しないとけがをすることがあります)

交換のしかた

…**1年に1回以上交換が必要です。**
フィルターが目づまりし、性能を確保できません。
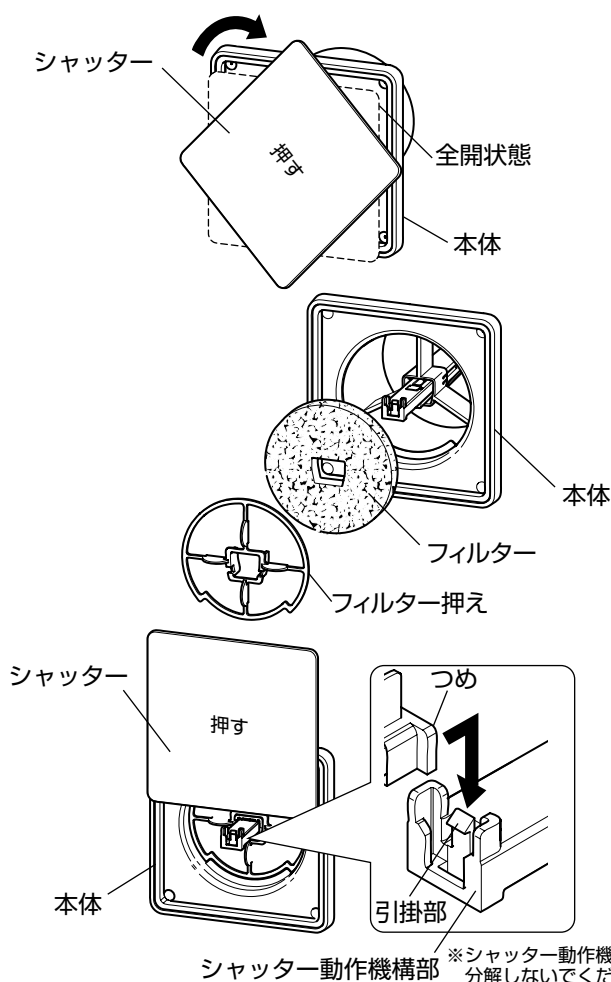
1.シャッターの中央にある「押す」表示部を押して全開にし、右または左45°程度まわしてはずす。

2.フィルター押えを手前に引いて取りはずす。

3.フィルターを取りはずす。

4.新しいフィルター・フィルター押えを元通り取付ける。

5.シャッターのつめを本体の引掛部に上から差し込む。
- シャッターは「パチン」と音がする位置まで下側に押し込んでください。

お願い

- フィルターをはずす際に虫やほこりが落下する場合がありますのでご注意ください。
- フィルターを入れ忘れると壁や天井が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないようにしてください。

フィルターの清掃のしかた　約3か月に1回以上

清　掃
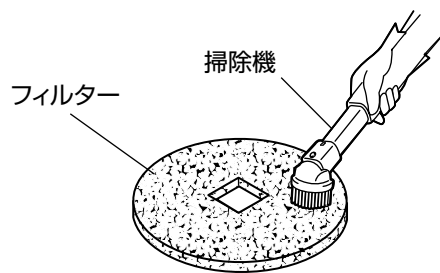
1.軽く手でたたくかまたは掃除機でほこりを吸い取る。

2.汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯（40℃以下）に中性洗剤を溶かして押し洗いする。その後よく乾かして水気を取る。

交　換

水洗い5～6回を目安に交換する。

お願い

●熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
●押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
●直接火にあてて乾かしたり、ドライヤーなどで温風をあてて乾かすことはしないでください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508－8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号　電話 0573－66－2111